



KOMPAKTES KASSENDESIGN FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

Vielseitigkeit ohne Verzicht auf Leistung und Funktionalität, das zeichnet die QUORiON QTouch 8 aus. Das exklusive spritzwassergeschützte Gehäuse und die platzsparende Stellfläche garantieren eine universelle Einsetzbarkeit in jeder Arbeitsumgebung.

Die QTouch 8 lässt sich, durch die vorinstallierte QMP Kassensoftware, bequem an individuelle Bedürfnisse anpassen und bietet durch ihr ausgereiftes Betriebssystem den höchstmöglichsten Sicherheitsstandard für Ihr Geschäft.

Ob Sie ein unabhängiges Kassensystem oder ein vollständiges Kassennetzwerk in Ihrem Geschäft aufbauen möchten, die QTouch 8 stellt sich der Herausforderung. Die intuitive Touch-Screen-Bedienung in Kombination mit einem schnellen und leistungsstarken Thermodrucker mit Easy-Load-Funktion garantieren effiziente Arbeitsabläufe.

Nutzen Sie bewährte Funktionalitäten wie das umfangreiche Tischmanagement, den flexibel gestaltbaren Kassierer-Wechsel und mehrere individuell konfigurierbare Preisebenen um Ihre Produktivität und damit die Kundenzufriedenheit weiter zu steigern.


Die QTouch 8 wird als maßgeschneiderte Komplettlösung allen Anforderungen gerecht!









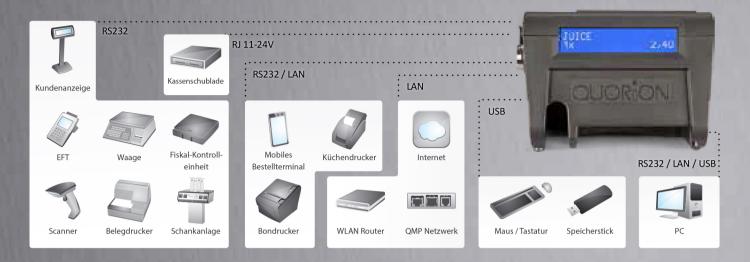


QTouch 8

STANDARDAUSSTATTUI	N <i>G</i>
PROZESSOR	CPU
SPEICHER	Programmspeicher / Arbeitsspeicher
	Datenspeicher
ANZEIGE	Bedieneranzeige
	Touchscreen
DRUCKER	Interner Thermodrucker
SCHNITTSTELLEN	Seriell
	USB
	LAN / Ethernet
	Kassenschublade
SOFTWARE	Betriebssystem / POS Software
SPEZIFIKATIONEN	Gewicht / Abmessungen (LxBxH)
	Lagertemperatur / Betriebstemperatur
OPTIONEN	
ANZEIGE	Kundenanzeige
ANDERE	Magnetkartenleser

Kellnerschloss Kassenschublade Zubehör

600 MHz Cortex A8, lüfterlos 256 MB NAND Flash / 256 MB DDR3 SDRAM 4 GB Micro-SD erweiterbar bis zu 32 GB 8" TFT LCD, 600 x 800 Pixel, LED Hintergrundbele Analog - resistiv, spritzwassergeschützt 80 mm mit Cutter, mit Easy-Load 58 mm mit Cutter, mit Easy-Load 2x RS232-5V (RJ45)	uchtung
4 GB Micro-SD erweiterbar bis zu 32 GB 8" TFT LCD, 600 x 800 Pixel, LED Hintergrundbele Analog - resistiv, spritzwassergeschützt 80 mm mit Cutter, mit Easy-Load 58 mm mit Cutter, mit Easy-Load	uchtung
8" TFT LCD, 600 x 800 Pixel, LED Hintergrundbele Analog - resistiv, spritzwassergeschützt 80 mm mit Cutter, mit Easy-Load 58 mm mit Cutter, mit Easy-Load	uchtung
Analog - resistiv, spritzwassergeschützt 80 mm mit Cutter, mit Easy-Load 58 mm mit Cutter, mit Easy-Load	uchtung
80 mm mit Cutter, mit Easy-Load 58 mm mit Cutter, mit Easy-Load	
58 mm mit Cutter, mit Easy-Load	
2x RS232-5V (RI45)	
3x USB 2.0 Typ A, 1x USB 2.0 Typ B	
1x LAN (RJ45)	
1 x RJ11-24V, (2x Lade über optionales Y-Kabel)	
Linux basierend / QMP Software mit EJournal	
1,8 kg / 360 x 180 x 130 mm	
- 20°C – + 60°C / 0°C – + 45°C	
LCD 2-zeilig, 192 x 32 Pixel, mit blauer	
Hintergrundbeleuchtung, grafisch	
Integriert	
DALLAS i-Button mit 3 Magnetschlüsseln	
Mittlere und große Version erhältlich	



DATEN

TECHNISCHE









